



**ГК БТЕСТ**

ООО «БетонТест»

129226 г. Москва.

ул. Сельскохозяйственная 16а пом.1/4

[www.gkbttest.ru](http://www.gkbttest.ru) [info@gkbttest.ru](mailto:info@gkbttest.ru)

Тел.: +7 (495) 137 68 47 +7 (800)511-00-94



Характеристик здания	Мобильное (инвентарное) здание «Блок контейнер (лаборатория)» Цельносварной. Размер блок-контейнера (ш*д*в) – 2450х8000х2900 мм.
Каркас	Нижняя обвязка: швеллер 160х50х3 мм. Верхняя обвязка: швеллер стальной, гнутый; 150х50х3мм. Стеновой каркас: доска (камеральной сушки 14-18%) -100х40, обработанна огне-биозащитным составом; С наружной и внутренней стороны каркас загрунтован IS-0110-7000-1-020 Грунт PRIMALKYD Fast Primer, с внешней стороны окрашен краской по металлу, (RAL по согласованию) IS-0140-1015-1-020 PRIMALKYD ZP 488 LT. Стойки угловые 30х150х150х30 мм толщина 3 мм.



**ГК БТЕСТ**

ООО «БетонТест»

129226 г. Москва.

ул. Сельскохозяйственная 16а пом.1/4

[www.gkbttest.ru](http://www.gkbttest.ru) [info@gkbttest.ru](mailto:info@gkbttest.ru)

Тел.: +7 (495) 137 68 47 +7 (800)511-00-94

Дополнительное усиление по разрывную машину и копёр маятниковый	Труба 160x80x5 мм., лист чечевица толщина 4 мм., болтовое соединение для крепления разрывной машины, дополнительное усиление крыши швеллер 120x50x3 мм., закладные рым-гаек в крыше для крепления в распор.
Крыша блок-контейнера	Лист г/к t=1,5мм, заварен сплошным швом, и приварен к усилению изнутри загрунтован IS-0110-7000-1-020 Грунт PRIMALKYD Fast Primer с наружной и внутренней сторон. Гидроизоляция сварочных швов битумной мастикой. Устройство однослойного гидроизоляционного покрытия крыши блок контейнера из наплавляемого битумно-полимерного рулонного материала К балкам кровли жестко закрепить доску (камерной сушки 14-18%) 40x100мм, обработанная огнебиозащитной пропиткой 1-й степени ARMA. Усиление крыши: Z-профиль 60x40, шаг 600 мм.
Наружная облицовка	Лист г/к t=1,5 мм, стальной, гофрированный, высота гофр 25 мм., заварен сплошным швом; загрунтована IS-0110-7000-1-020 Грунт PRIMALKYD Fast Primer с наружной и внутренней стороны, окрашен с наружной стороны краской по металлу, (RAL по согласованию), IS-0140-1015-1-020 PRIMALKYD ZP 488 LT. Вспомогательный стеновой каркас: доска (камерной сушки 14-18%) 40x150мм, обработан огнебиозащитным пропиткой 1-й степени ARMA.
Полы	Послойно с низу в верх: Лист стальной, г/к, t=1,2мм, заварен сплошным швом и приварен к балке пола изнутри, загрунтован IS-0110-7000-1-020 Грунт PRIMALKYD Fast Primer с наружной и внутренней стороны. OSB лист - 21мм., обработан огнебиозащитной пропиткой 1-й степени ARMA. Алюминиевый лист «рифленый» t=1,5мм. – в лабораторном отсеке. Пол усилен сложогнутым швеллером 150x50x3 мм шаг 600 мм.



**ГК БТЕСТ**

ООО «БетонТест»

129226 г. Москва.

ул. Сельскохозяйственная 16а пом.1/4

[www.gkbtest.ru](http://www.gkbtest.ru) [info@gkbtest.ru](mailto:info@gkbtest.ru)

Тел.: +7 (495) 137 68 47 +7 (800)511-00-94

Теплоизоляция/паро- гидро изоляция	<p><b>Пол (послойно, снизу вверх):</b> Пароизоляция: битумная бумага Утеплитель: базальтовая вата «ИЗОМИН ThermoWool» стандарт (пл.32), t=100 мм., Утеплитель: Вспененный полиэтилен «Теплофлекс» t=10 мм.</p> <p><b>Стены (послойно, снаружи внутрь):</b> Утеплитель: базальтовая вата «ИЗОМИН ThermoWool» стандарт (пл.32), t=100 мм. Пароизоляции: «Терраспан В». Утеплитель: Вспененный полиэтилен «Теплофлекс» t=10 мм.</p> <p><b>Потолок (послойно, сверху вниз):</b> Защита от конденсата: вспененный, самоклеящийся полиэтилен t=3 мм. Утеплитель: базальтовая вата «ИЗОМИН ThermoWool» стандарт (пл.32), t=100 мм. Пароизоляции: «Терраспан В». Утеплитель: Вспененный полиэтилен «Теплофлекс» t=10 мм.</p>
Внутренняя отделка стен	Ламинированная панель ЛДСП t=16мм. (цвет белый). Раскладка омега профиль.
Внутренняя отделка потолка	Плита OSB-3 t=9 мм., обработана огнебиозащитной пропиткой 1-й степени ARMA. Панель ПВХ (цвет- белый).
Окно	ПВХ, двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидная створка. Размер (ш*в) 1100x800 мм. – 2 шт. Внешние роль ставни, антивандальные, с ручным приводом – 2 шт., москитная сетка – 2 шт., отлив над окном – 2 шт. Внешний цвет окна по согласованию ( RAL).
Внешняя дверь	Металлическая, утепленная с уплотнителем, размером по коробке (ш*в) 1000 x 2050 - 1 шт. Толщина полотна – 40 мм. Ручка, защелка, замок. Порошковое покрытие (цвет - серый), три петли, отлив над дверью.
Освещение	Внутреннее: Светильник LED ДБО 5001 18Вт 4000К IP20 600мм металл – 8 шт. Внешнее по периметру: Прожектор светодиодный уличный Inspire 20 Вт 6500 К IP65 холодный белый свет – 2 шт.



ООО «БетонТест»

129226 г. Москва.

ул. Сельскохозяйственная 16а пом.1/4

[www.gkbtst.ru](http://www.gkbtst.ru) [info@gkbtst.ru](mailto:info@gkbtst.ru)

Тел.: +7 (495) 137 68 47 +7 (800)511-00-94

Электрика 380/220в	Электропроводка проложена медным трехжильным проводом ВВГнг в кабель-канале. На розетки 3x2,5мм, на освещение 3x1,5мм. Розетки накладные, двойные 4 шт., одинарная 10 шт. выключатель 2 шт. Автоматические выключатели по группам. УЗО. Блок бокс под автоматы. Ввод эл. Питание через быстро съёмный разъем.
Пожаробезопасность	Датчик автономного пожарного оповещения -3 шт. Огнетушитель – 1 шт.
Вентиляция	Естественная через двери и окна. Приточно-вытяжная в помещении лаборатории – вентилятор канальный, д-125мм – 2 шт.
Отопление	Электрическое. Электрообогреватель конвекторного типа с терморегулятором 1,5 кВт. – 2 шт. Над входной дверью изнутри, тепловая завеса – 1 шт.
Водоснабжение	Умывальник Мойдодыр с водонагревателем – 1 шт.
Кондиционирование	Сплит-система в лаборатории – 1 шт
Комплектация	Стол офисный – 1 шт. Стул офисный – 2 шт. Шкаф для оборудования – 1 шт. Стеллаж для документов – 1 шт Полка открытая ПКО-700/300/180h НЕРЖ – 2 шт

**Просим обратить внимание на высоту!**  
**Данный тип лаборатории для транспортировки, требует перевозки на низкорамном трале!**

**Схема расстановки**



**ГК БТЕСТ**


ООО «БетонТест»

129226 г. Москва.

ул. Сельскохозяйственная 16а пом.1/4

[www.gkbtst.ru](http://www.gkbtst.ru) [info@gkbtst.ru](mailto:info@gkbtst.ru)

Тел.: +7 (495) 137 68 47 +7 (800)511-00-94

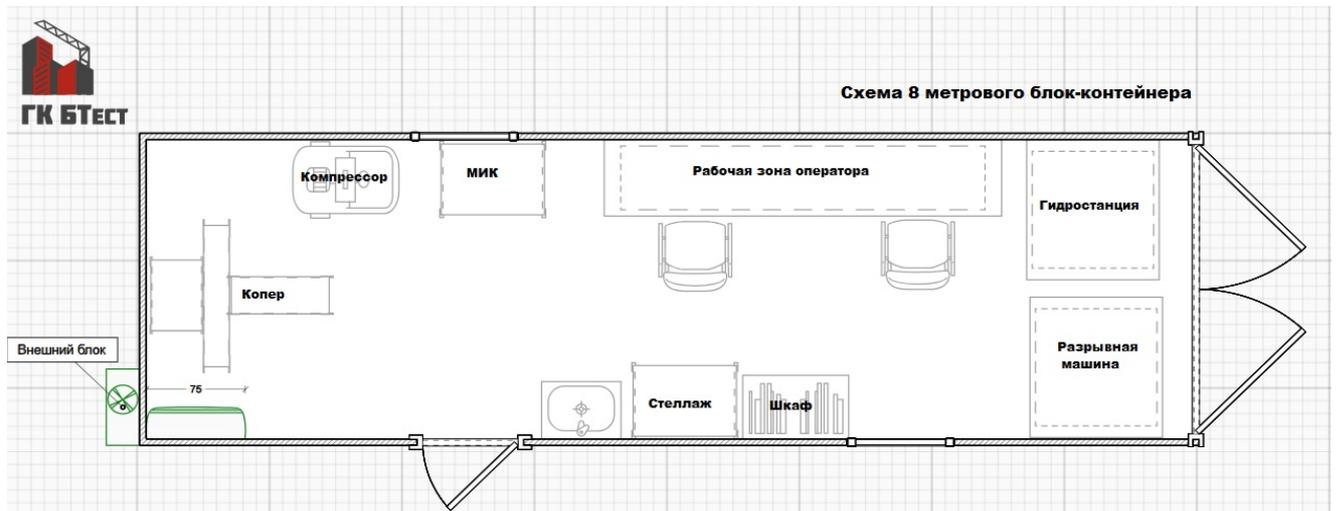

**Лаборатория комплектуется следующим оборудованием:**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.
1	Твердомер ИТБ-3000-II-AЖ	1	шт
2	Копёр маятниковый КМ-300-М-К	1	шт
3	Машина для изготовления концентраторов МИК-Б	1	шт
4	Проектор оптический ШАРПИ ПШ-50	1	шт
5	Машина испытательная (разрывная) универсальная РГМ-600-А-1-4	1	шт